


Ob fahrzeugbezogen oder universal
ist Ihre Entscheidung...



Achsmanschetten

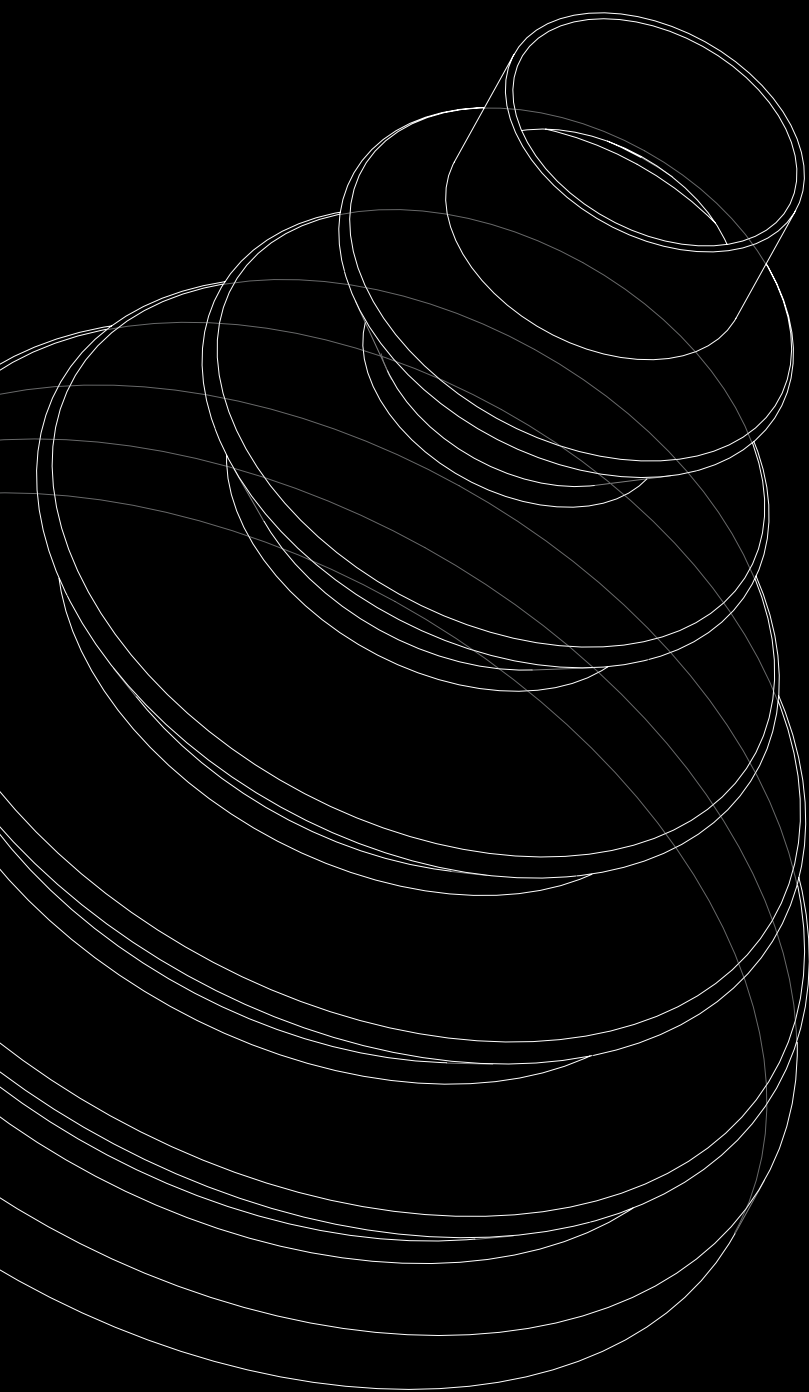

Lenkmanschetten



Kugel- und
Traggelenkmanschetten






Bei Triscan verkaufen wir Auto-Ersatzteile in Originalqualität an Großhändler auf dem freien KFZ-Ersatzteilemarkt. Wir schaffen Wert durch die Produktion von Verschleißteilen, die Entwicklung neuartiger Konzepte und effektive Logistik. Unser Lieferprogramm umfasst mehr als 55.000 Artikelnummern die von unseren 4 Lagern ausgehend in 35 Ländern vermarktet werden.



Wir beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter in Deutschland, Dänemark und Schweden.

Triscan ist als Gesellschafter und Systempartner bei Partslife Recycling- und Entsorgungsmanagement beteiligt.

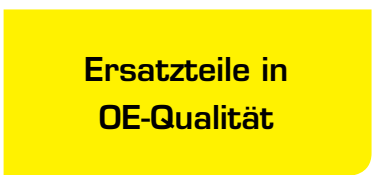

Inhalt	Seite
Qualität, Auswahl und Verfügbarkeit	2
Fahrzeugbezogene Achs- und Lenkmanschetten	3
Duraboot Universal Achs- und Lenkmanschetten	4 - 5
Universal Achs- und Lenkmanschetten	6 - 7
Kugel- und Traggelenkmanschetten	8
Werkzeuge und Zubehör	9-10



Qualität

Unsere mehr als 40 Jahre Know-how liegen zu Grunde bei der Qualitätssicherung unserer Produkte. Fahrzeugbezogene Teile sind gemäß OE-Spezifikation hergestellt und alle unsere Teile werden mindestens nach den Richtlinien der weltweit anerkannten Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 produziert.

Auswahl

Unser breit gefächertes Programm von Manschetten stellt sicher, dass für jeden unserer Kunden eine optimale Lösung verfügbar ist. Bei Triscan bekommen Sie ein komplettes Produkt mit allen für eine fachgerechte Montage notwendigen Teilen. Je nach der gewählten Lösung bieten wir auch das notwendige Spezialwerkzeug und Zubehör an.

Verfügbarkeit

Die Kombination einer sehr hohen Abdeckung aller europäischen und asiatischen Fahrzeugtypen, ein sehr großer Lagerbestand und unser effizientes logistisches Setup gewährleistet Ihnen eine Verfügbarkeit die einzigartig ist.



Sie finden unsere Produkte in...



triweb.triscan.de





VORTEILE...

- OE-Qualität
- Sehr hohe Abdeckung
- Auch für asiatische Fahrzeugtypen
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen

Fahrzeugbezogene Achs- bzw. Lenkmanschetten von Triscan sind speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt.

Mit einer sehr hohen Abdeckung der europäischen und asiatischen Fahrzeugtypen sind Sie bei Triscan sehr gut aufgehoben.

Sie erhalten ein komplettes Produkt mit allen notwendigen Teile für eine fachgerechte Reparatur.



Duraboot Achsmanschetten sind für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen einsetzbar. Mit nur 8 unterschiedlichen Manschetten ist es möglich eine nahezu 100 prozentige Abdeckung des europäischen Fahrzeugparks zu erreichen.

Ein entscheidener Vorteil der Duraboot Manschetten gegenüber üblichen Universalmanschetten ist dass das Zuschneiden der Manschette auf Gelenk- und Wellendurchmesser entfällt.

Bei allen Varianten gehören Schellen aus Edelstahl zum Lieferumfang.

VORTEILE...

- Sehr hohe Abdeckung mit nur 8 Achsmanschetten
- Kein Zuschneiden der Manschette erforderlich
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen
- Keine Demontage des Gelenks bzw. der Antriebswelle notwendig
- Einfache Montage mit Montagekegel oder AIR-TOOL
- Reparaturzeiten werden erheblich verkürzt



Spezifikation				
	Artikel	ø Gelenk	ø Welle	Höhe
	8540 10	80-96	25-30	90
	8540 11	73-88	19-23	106
	8540 12	86-103	27-32	119
	8540 13	80-96	23-28	112
	8540 14	70-84	26-31	84
	8540 15	76-91	24-29	92
	8540 16	74-89	22-26	99
	8540 17	60-72	23-28	104

Alle Werte in mm



Lenkmanschetten

VORTEILE...

- Sehr hohe Abdeckung mit nur 9 Lenkmanschetten
- Kein Zuschneiden der Manschette erforderlich
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen
- Einfache Montage mit dem Montagekegel
- Reparaturzeiten werden erheblich verkürzt



Duraboot Lenkmanschetten sind für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen einsetzbar. Mit nur 9 unterschiedlichen Manschetten ist es möglich eine nahezu 100 prozentige Abdeckung des europäischen Fahrzeugparks zu erreichen.

Ein entscheidender Vorteil der Duraboot Manschetten gegenüber üblichen Universal-manschetten ist dass das Zuschneiden der Manschette entfällt.

Bei Verwendung des kleinen Montagekegels, der Teil des Lieferumfangs ist, wird eine einfache Montage gewährleistet.



Fahrzeuge OHNE Servolenkung

Artikel

8500 210		
8500 220		
8500 230		
8500 240		
8500 250		
8500 260		

Fahrzeuge MIT Servolenkung

8500 210P		
8500 220P		
8500 230P		

Universal Achsmanschetten



Universalachsmanschetten sind für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen eine praktische Alternative zu den fahrzeugbezogenen Manschetten.

Bei der Verwendung unserer Quick-Fit Manschette ist sogar die Demontage von Anbauteilen nicht notwendig.

Bei allen 5 Varianten gehören u.a. Schellen aus Edelstahl zum Lieferumfang.

8540 18



8540 20



8540 19



Mit Montagespray

8540 21



MAXI

VORTEILE...

- Praktische Alternative zu den fahrzeugbezogenen Manschetten
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen
- Keine Demontage des Gelenks bzw. der Antriebswelle notwendig
- Einfache Montage mit Montagekegel oder AIR-TOOL
- Reparaturzeiten werden erheblich verkürzt

Montagekegel



AIR-TOOL



Quick-Fit

8540 22



Die Quick-Fit Achsmanschette ist eine geteilte Klebmanschette die an der Klebestelle mit Nut und Feder versehen ist.

Demontage von Anbauteilen wie Antriebswelle, Gleichlaufgelenk, Rad usw. sind auf Grund der vorliegende Teilung nicht notwendig.

Universal Lenkmanschetten

VORTEILE...

- Praktische Alternative zu den fahrzeugbezogenen Manschetten
- Eine Vielfalt von Anpassungsmöglichkeiten
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen



Art. Nr. 8500 1

WUSSTEN SIE...


schon dass Triscan mit mehr als 6.600 Referenzen, das breiteste Programm von Lenkungsteile auf dem europäischen Aftermarkt anbietet?

Universalachsmanchetten sind für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen eine praktische Alternative zu den fahrzeugbezogenen Manschetten.

Die einfache Handhabung macht einen schnellen und problemlosen Einbau möglich.

Die Lenkmanschetten können beidseitig zugeschnitten werden und damit den erforderlichen Durchmessern angepasst werden

Spezifikation

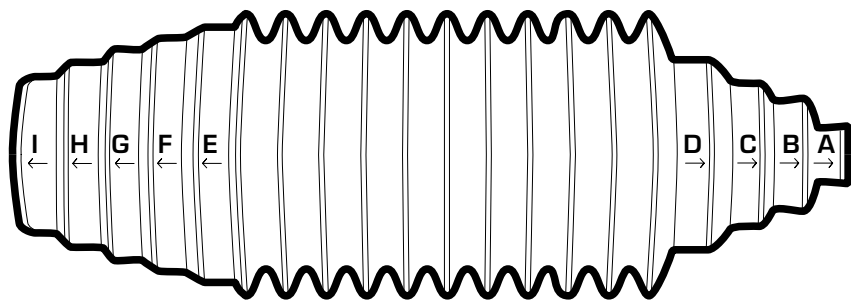

A	Ø 12 mm
B	Ø 24 mm
C	Ø 32 mm
D	Ø 42 mm
E	Ø 54 mm
F	Ø 48 mm
G	Ø 42 mm
H	Ø 38 mm
I	Ø 30 mm

Kugel- und Traggelenk Manschetten

In den Fällen wo ein Schaden an der Manschette eines Kugel- oder Traggelenks die Funktion des Gelenks nicht beeinflusst hat, kann ein kompletter Austausch vermieden werden.

Mit nur 7 verschiedenen Modellen können Sie fast jede Reparatur fachgerecht ausführen.

Auch bei unseren Manschetten für Kugel- und Traggelenken liefern wir ein komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen.

VORTEILE...

- Sehr hohe Abdeckung
- Keine Demontage des Gelenks notwendig
- Komplettes Produkt mit allen notwendigen Einzelteilen

8501 2510



8501 2810



8501 2914



8501 3312



8501 3315



8501 3614



8501 3817



the smart choice

8501 35105 *




* 8501 2510 + 8501 2810 + 8501 2914 + 8501 3312 + 8501 3315 + 8501 3614 + 8501 3817

Spezifikation


Artikel	Ø*	Ø*
8501 2510	25	10
8501 2810	28	10
8501 2914	29	14
8501 3312	33	12
8501 3315	33	15
8501 3614	36	14
8501 3817	38	17

*Werte in mm



Montagekegel

Bei Verwendung des Montagekegel wird eine schnelle und einfache Reparatur gewährleistet. Die glatte Oberfläche des Konus ermöglicht bei gleichzeitiger Verwendung von Montagespray eine problemlose Montage.

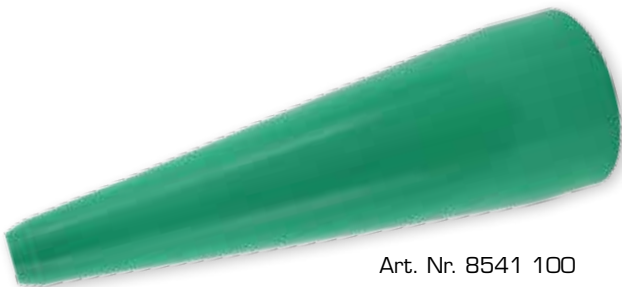

Art. Nr. 8541 100

Montagespray



Art. Nr. 8541 070

Um ein optimales Gleiten der Manschetten auf dem Montagekegel zu gewährleisten empfehlen wir die Verwendung von Montagespray.

Das Spray besteht aus einer Silikon-Wachsmischung.

AIR-TOOL & DURALEC-TOOL

Um so einfach und schnell wie möglich eine professionelle Montage einer Universal-manschette durchzuführen, empfehlen wir die Anwendung unseres AIR-TOOL oder DURALEC-TOOL.



- Betriebsdruck von 4-7 Bar
- Gelenkdurchmesser bis 120 mm
- Regulierbare Druckluftunterstützung
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Wartungsfrei



Art. Nr. 8541 103

Schellen für Achsmanschetten



Triscan hat 21 Artikelnummern an Schellen für Achsmanschetten vom Typ Oetiker/Jurid, die alle in 10er Verpackungseinheiten geliefert werden.

Das Schellenprogramm ist in 3 Untergruppen eingeteilt. Standard, Universal und Rostfrei (für Achsmanschetten aus Thermoplast).

Die Bestellnummern sind informativ, d.h. daß die letzten 4-5 Nummern die Spannweite angeben. Zum Beispiel hat die Artikelnummer 8541 2531 eine Spannweite von 25-31 mm.

Standard		
Artikel	Ø	Breite
8541 2531	25-31	7
8541 2935	29-35	7
8541 7379	73-79	7
8541 8086	80-86	9
8541 8188	81-88	7
8541 8592	85-92	7
8541 8793	87-93	9
8541 9097	90-97	7
8541 94100	94-100	9
8541 96103	96-103	7

Universal / Universal Satz		
8541 2667	26-46	6
8541 61134	61-126	8
8541 26134	26-46	6
	61-126	8

Rostfrei		
8541 2430 S	24-30	9
8541 3137 S	31-37	9
8541 3844 S	38-44	9
8541 7379 S	73-79	9
8541 8086 S	80-86	9
8541 8793 S	87-93	9
8541 94100 S	94-100	9
8541 101107 S	101-107	9

Montagezange



Art. Nr. 8541 8



Art. Nr. 8541 10

Manschetten aus Gummi
Damit Sie eine fachgerechte und problemlose Reparatur ausführen können empfehlen wir die Verwendung unserer Montagezange 8541 8 bei allen Manschetten aus Gummi.

Achsmanschetten aus Thermoplast
Bei Fahrzeugbezogenen Achsmanschetten aus Thermoplast müssen die Schellen mit Anzugsmoment montiert werden. Um auch hier eine fachgerechte und problemlose Reparatur ausführen können empfehlen wir die Verwendung unserer Montagezange 8541 10.

Beide Zangen ermöglichen gleichzeitiges Spannen und Schließen der Lochbänder und sichert damit einen sauberen Verschluss.



Engmarken 11, DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 86 22 58 11 Fax: +45 86 22 58 77
E-mail: auto@triscan.dk
www.triscan.com

Zur Helle 13, D-58638 Iserlohn
Tel.: 02331-62805-0, Fax: 02371-5389308
E-mail: auto@triscan.de
www.triscan.com